




DETACH – on/off motorventil för zonstyrning

Snabb och kraftfull 2- resp 3-vägsventil för värme och kyla.

V22D 2-vägs och B32D 3-vägs ON/OFF- ventil från SAUTER. En kvalitetsprodukt.

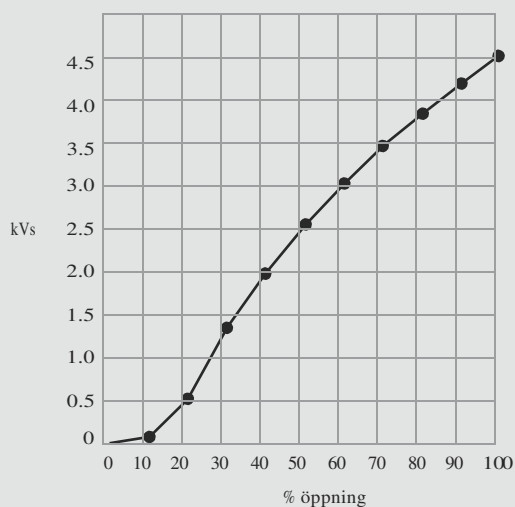

Ventilens karaktäristik ger mjuka flödesförändringar för att skona anläggningen från ljud och slitage. Hårda tryckstötter kan även korta livslängden på ventilens packboxar och kägla. DETACH-ventilens konstruktion minimerar den risken

DETACH-ventilens karaktäristik
kVs i förhållande till öppningsgrad i %

DETACH - Enkel och genial, flexibel och med hög kvalitet.

Den nya DETACH-ventilen från SAUTER, med sin unika kul-kägla är en kombination av perfektion och genial konstruktion. Vi kan lova att den här konstruktionen överträffar alla högt ställda krav på marknaden.

Detta beror på fysikaliska och mekaniska egenskaper hos ventilkäglan, en elastisk kula gjord av gummi, som tillsammans med den rostfria spindeln säkerställer absolut täthet.

DETACH-ventilen kan användas till:

- Värmesystem
- Varmvattentankar
- VVS-installationer
- Fläktkonvektorinstallationer
- Värmepumpar
- Kyl-och värmeteknik

och mycket mer...



För dina höga krav...



2- eller 3-vägs ON/OFF kulventil.
Spindel i rostfritt.
Klämrings- eller gängad anslutning,
beroende på typ.



Demonterbart
ställdon. Lysindikering.
Handmanöver
Hjälpkontakt



Jackbar kabel

— kostnadseffektiv lösning med **DETACH**
— motorventil levererad av **SAUTER**

DETACH är en snabb och mycket tyst tvåläges motorventil avsedd för applikationer med höga krav. Kan placeras där krav finns på låg ljudnivå. Till skillnad mot magnetventiler så innebär även DETACH ventilen att vattenflödet stängs av under en kort tid, c:a 4-5 sekunder, vilket förhindrar tryckstötter i rörsystemet.

DETACH-ventilen finns i olika storlekar (3/4" – 1 1/4", även mm-storlekar) och kompletterar våra zonventilserie VUL/BUL och VXL/BXL (DN10-25)

DETACH är helt öppen på 12 sekunder och helt stängd efter 4 sek, vilket gör att den dels hindrar frostsador på värmebatteri men även att energi sparas.

DETACH betyder löstagbar och vår motorventil har Jackbar kabel och en motor som kan demonteras från ventil via snabbkoppling.

Användningsområden är varm- och kylvattenbatterier, växlingsventil i värmepumpar etc.

Ersätter med fördel magnetventiler, vanliga och mjukstängande, tack vare konkurrenskraftigt pris och lågt ljud, i kombination med hög teknisk nivå.



DETACH betyder demonterbar
och ställdon och kabel kan
demonteras på ett enkelt sätt

- snabb gångtid
- handmanöver
- tyst
- inga tryckstötar
- Sauter-kvalitet

2-vägsventiler:

Art nr	Beskrivning	kVs
V221D	3/4" klärring	4,6
V222D	22 mm klärring	4,6
V228D	28 mm klärring	6,8
V215FD	1/2" innergånga	3,2
V222FD	3/4" innergånga	4,6
V228FD	1" innergånga	6,8
V232FD	1 1/4" innergånga	10

3-vägsventiler:

Art nr	Beskrivning	kVs
B321D	3/4" klärring	4,6
B322D	22 mm klärring	4,6
B328D	28 mm klärring	6,8

Ställdon med fjäderretur

Ingår i art nr för ventil

Art nr	A1D resp B1D	
	Matningsspänning	230VAC
	Ingångssignal	2p (ON/OFF)
	Gångtid, fullt öppen	12 sek
	Gångtid, fjäderretur	4 sek
	Effektförbrukning	5W
	Skyddsklass	IP20
	Max omgivningstemp.	50 °C

Ventildata

Tryckklass: PN16
Tillåten medietemperatur: 2-88 °C

DETACH-ventilen
distribueras av:
Sauter Automation AB
Krossgatan 22B
162 50 Vällingby
0046 8 620 35 00
www.sauter.se

 **SAUTER**
För en hållbar utveckling.