

Systems

Components

Services

Facility Management



Nya Touch Panel EY-OP850F9xx

EY-OP850 serien.

- Skärmstorleks område från 4,3" till 10,1"
- Widescreen-skärm - Alla Modell
- Resistiv pekskärm
- Bakgrundsbelyst display med LED-teknik
- Programmerbar med Sauter Mobile Studio
- Ethernet, USB och serieportar
- Lätt och låg effektförbrukning
- Mycket tillförlitlig, industriklassade komponenter
- CE, cULus godkännande
- Max antal datapunkter: 3000 st



Tekniska data.


	EY-OP850F904	EY-OP850F907	EY-OP850F910
Matningsspänning	24 Vdc (18 to 32 Vdc)	24 Vdc (18 to 32 Vdc)	24 Vdc (18 to 32 Vdc)
Stolek	4.3" wide	7" wide	10,1" wide
Bakgrundsbelysning	LED, 200 Cd/m ²	LED, 200 Cd/m ²	LED, 200 Cd/m ²
Upplösning	480x272 pixel	800x480 pixel (WVGA)	1024x600 pixel (WXGA)
Färger	64K	64K	64K
Touchscreen	Resistiv	Resistiv	Resistiv
Processor	ARM Cortex-A8 300 MHz	ARM Cortex-A8 1 GHz	ARM Cortex-A8 1 GHz
Ethernet	1 Ethernet 10/100 port	1 Ethernet 10/100 port	1 Ethernet 10/100 port
USB	1 USB Host port	1 USB Host port	1 USB Host port
Serieportar	1 RS-232/422/485	1 RS-232/422/485	1 RS-232/422/485
RTC backup	Supercapacitor	Supercapacitor	Supercapacitor
Kapslingsklassn. front/bak	IP65 / IP20	IP65 / IP20	IP65 / IP20

EY-OP850F904.

	EY-OP850F904
Display	4.3" TFT 16:9 LED
Resolution	480x272
Brightness	200 Cd/m ²
Colors	64K colors
Touchscreen	Resistive
Ethernet	1x 10/100
Serial	1x multistandard programmable port
USB	1x Host
CPU	ARM Cortex-A8 300 MHz
RAM	256MB



EY-OP850F904.

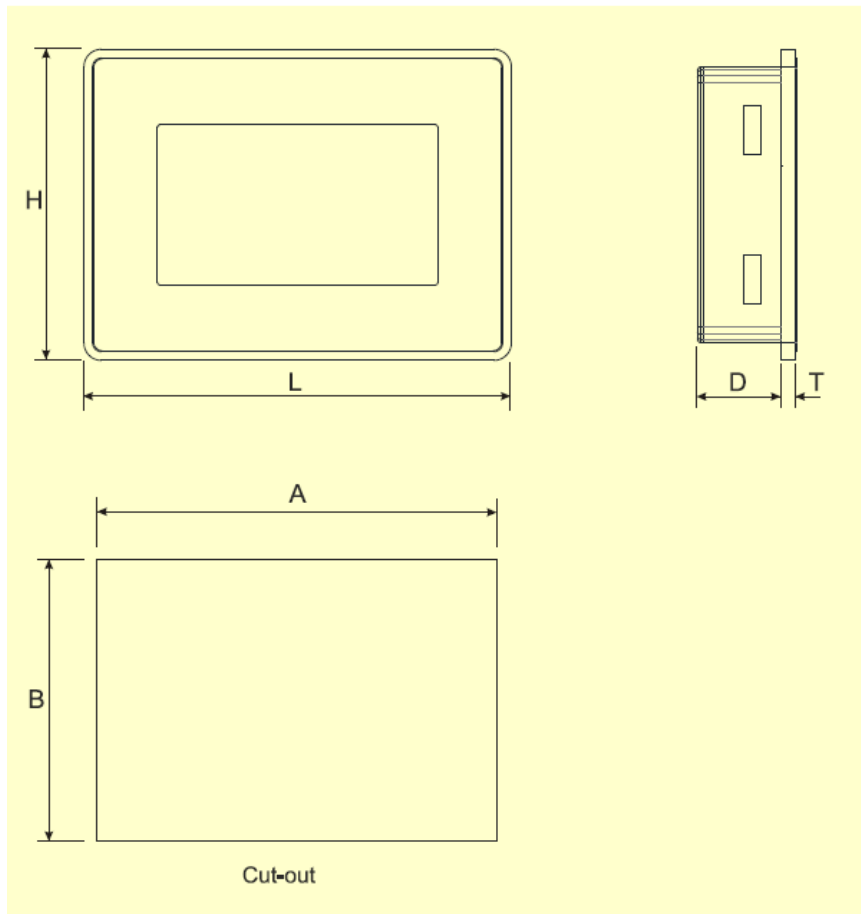


- Frontmått (LxH): 147x107 mm
- Håltagning (AxB): 136x96 mm
- Djup (D+T): 29 + 5 mm

EY-OP850F907.

	EY-OP850F907
Display	7" TFT 16:9 LED
Resolution	800x480
Brightness	200 Cd/m ²
Colors	64K colors
Touchscreen	Resistive
Ethernet	1x 10/100
Serial	1x multistandard programmable port
USB	1x Host
CPU	ARM Cortex-A8 1 GHz
RAM	512MB



EY-OP850F907.

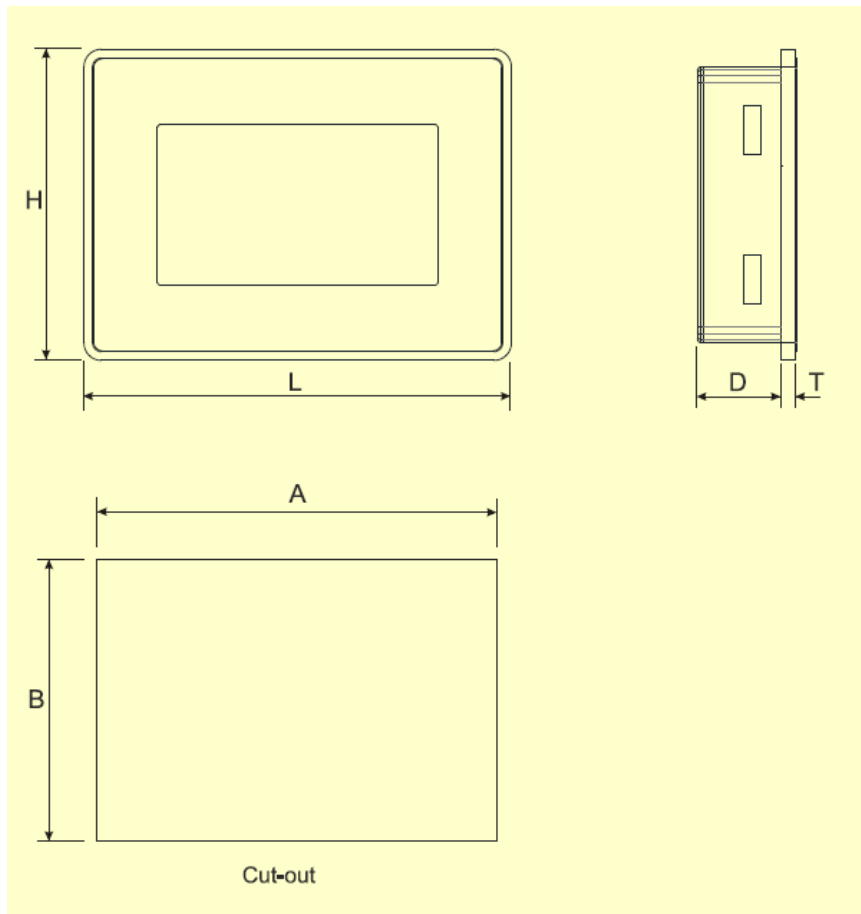


- Frontmått (LxH): 187x147 mm
- Håltagning (AxB): 176x136 mm
- Djup (D+T): 29 + 5 mm

EY-OP850F910.

	eSMART10
Display	10.1" TFT 16:9 LED
Resolution	1024x600
Brightness	200 Cd/m ²
Colors	64K colors
Touchscreen	Resistive
Ethernet	1x 10/100
Serial	1x multistandard programmable port
USB	1x Host
CPU	ARM Cortex-A8 1 GHz
RAM	512MB



EY-OP850F910.

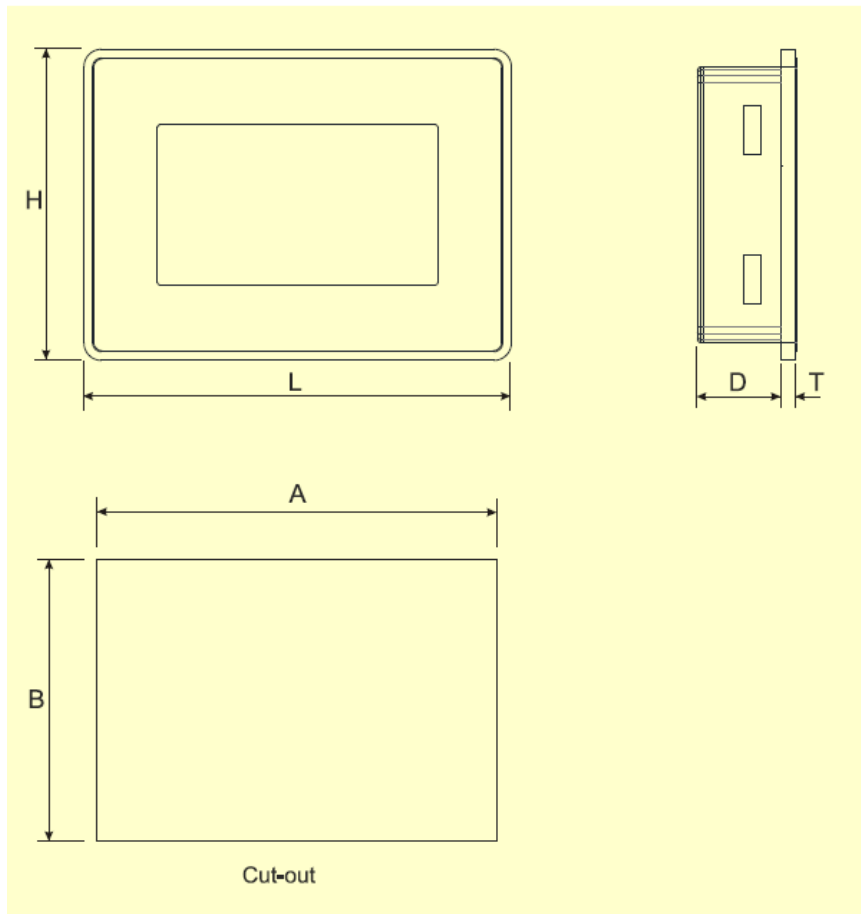

- Frontmått (LxH): 282x197 mm
- Håltagning (AxH): 271x186 mm
- Djup (D+T): 29 + 5 mm

Almänna egenskaper.

- Stöd för ett brett spektrum av kommunikations drivrutiner (Modbus RTU, Modbus TCP-IP-klient och server, BACnet MS / TP, BACnet IP, KNX IP)
- Visar data som numeriska, text, stapeldiagram, analoga mätare och grafiska bildformat
- Datainsamling och trendpresentation
- Recept datahantering
- Fullt stöd för flerspråkiga program
- Larmhantering
- Användar- och grupp åtkomstkontroll
- Fjärrkontroll med Sauter Mobile Client
- Rapport utskrift till PDF



Fördelar.

- WebServer för fjärr visualisering och styrning av panelen; Det är möjligt att kontrollera larm, ändra schema, utföra kommando även med olika grafik upplösningar
- Användare / grupp autentisering för Access på panelen eller webbservern och begränsa verksamheten på panelen / web
- Fjärranslutning över Internet för att nedladdning av konfigurationen
- Larmhantering
- Data överbryggning mellan olika protokoll, konfigurerbara i panelen med redan tillgängliga formler och eller logik variabler

Sauter Mobile Studio.


- Kraftfull och intuitiv programmering med Sauter Mobile Studio
- Fullt stöd för flerspråkiga program
- Kraftfull script language
- Användar- och grupp åtkomstkontroll
- Rik uppsättning av HMI funktioner: dynamiska objekt, datainsamling, larmhantering , flerspråkiga program, recept, tagg editor och tagg databas, användare och lösenord, scripting ...
- Rikt symbolbibliotek och projektmallar
- On-line och off-line simulering för applikationer
- Avancerad HMI objekt: e-post, RSS-flöden, Scheduler, Roterande meny

Roadmap.


- Read of Controller BACnet Schedule -> Q4/2015
- BACnet Server (Capability to be read as BACnet Device) -> Q2/2016




Applikation – exempel 1.

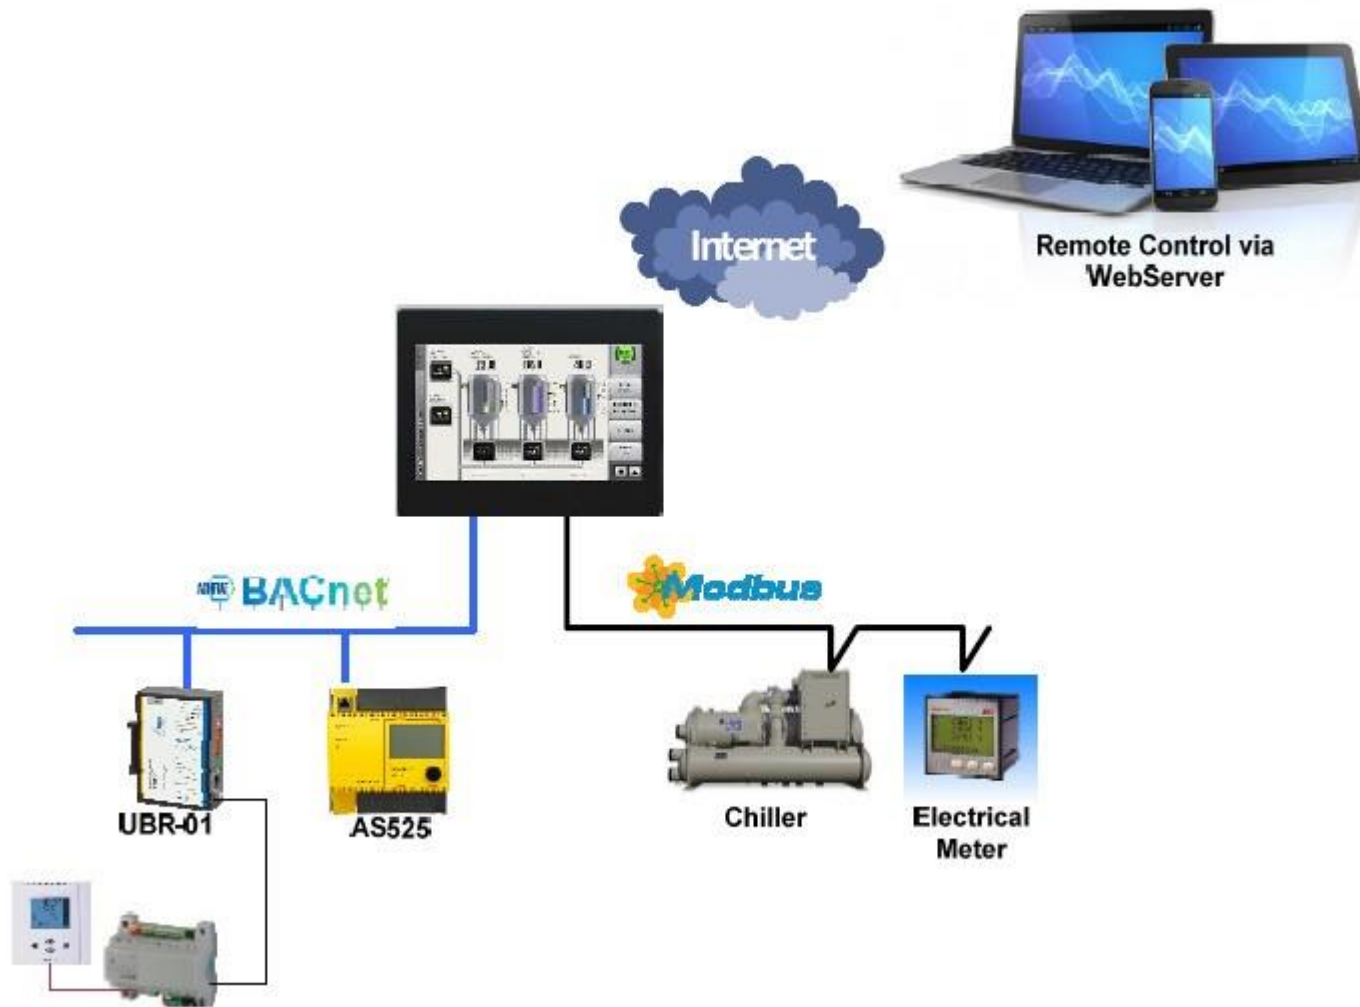


Applikation – exempel 2.

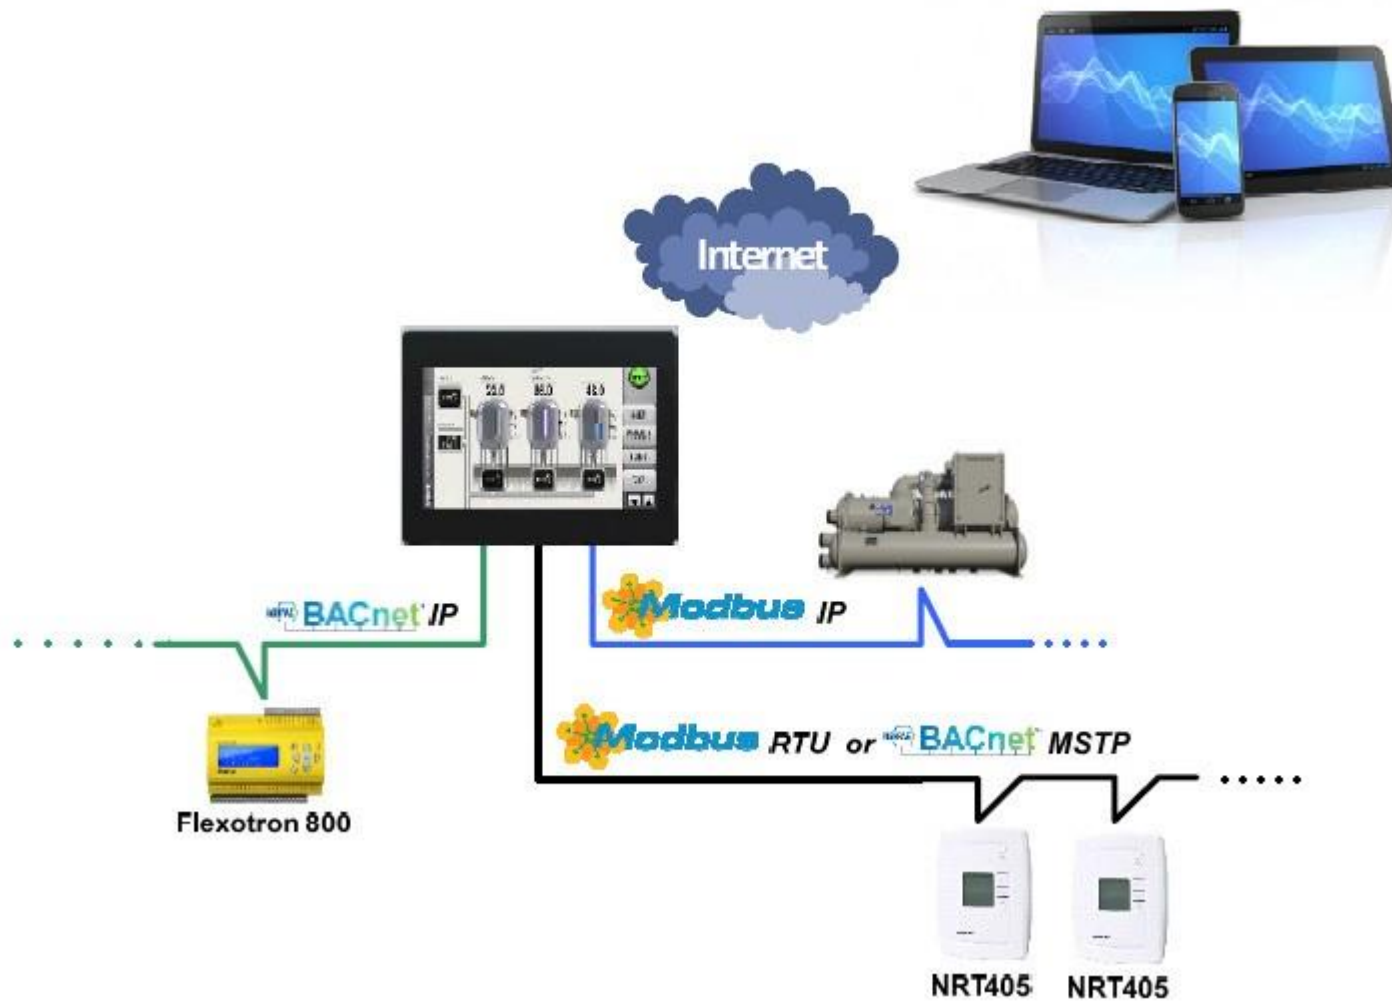


Applikation – exempel 3.

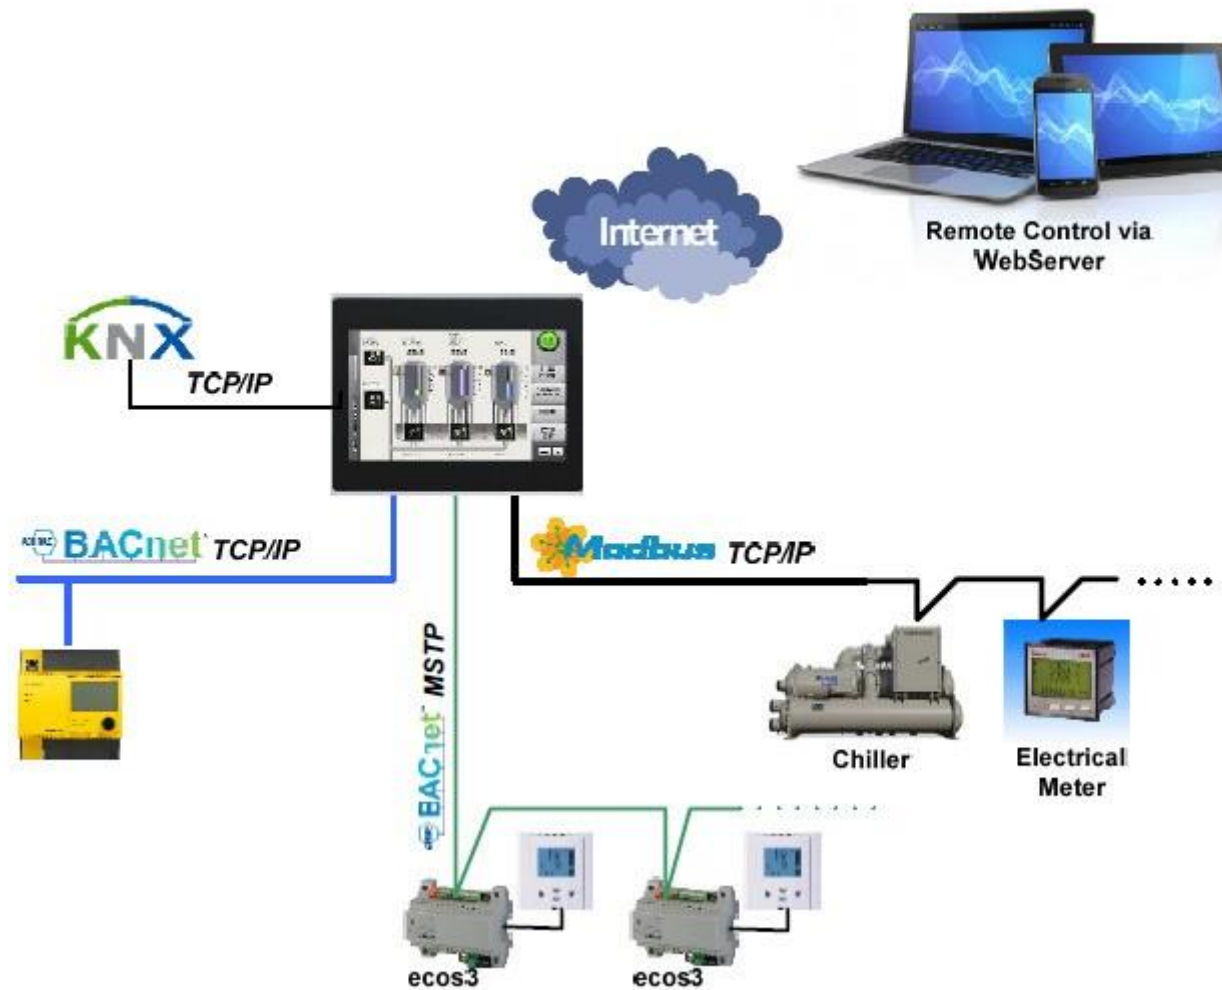

Applikation – exempel 4.

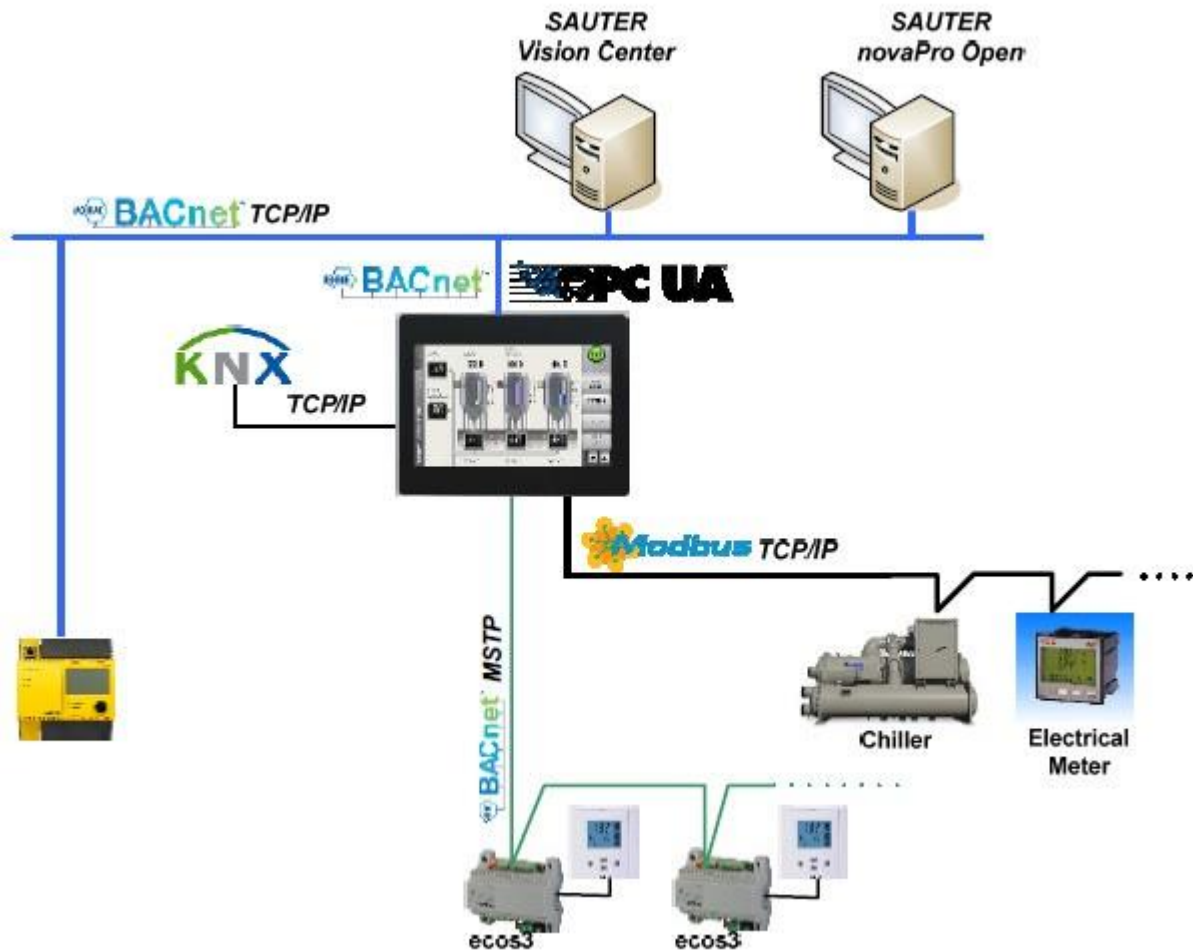

Applikation – exempel 5.

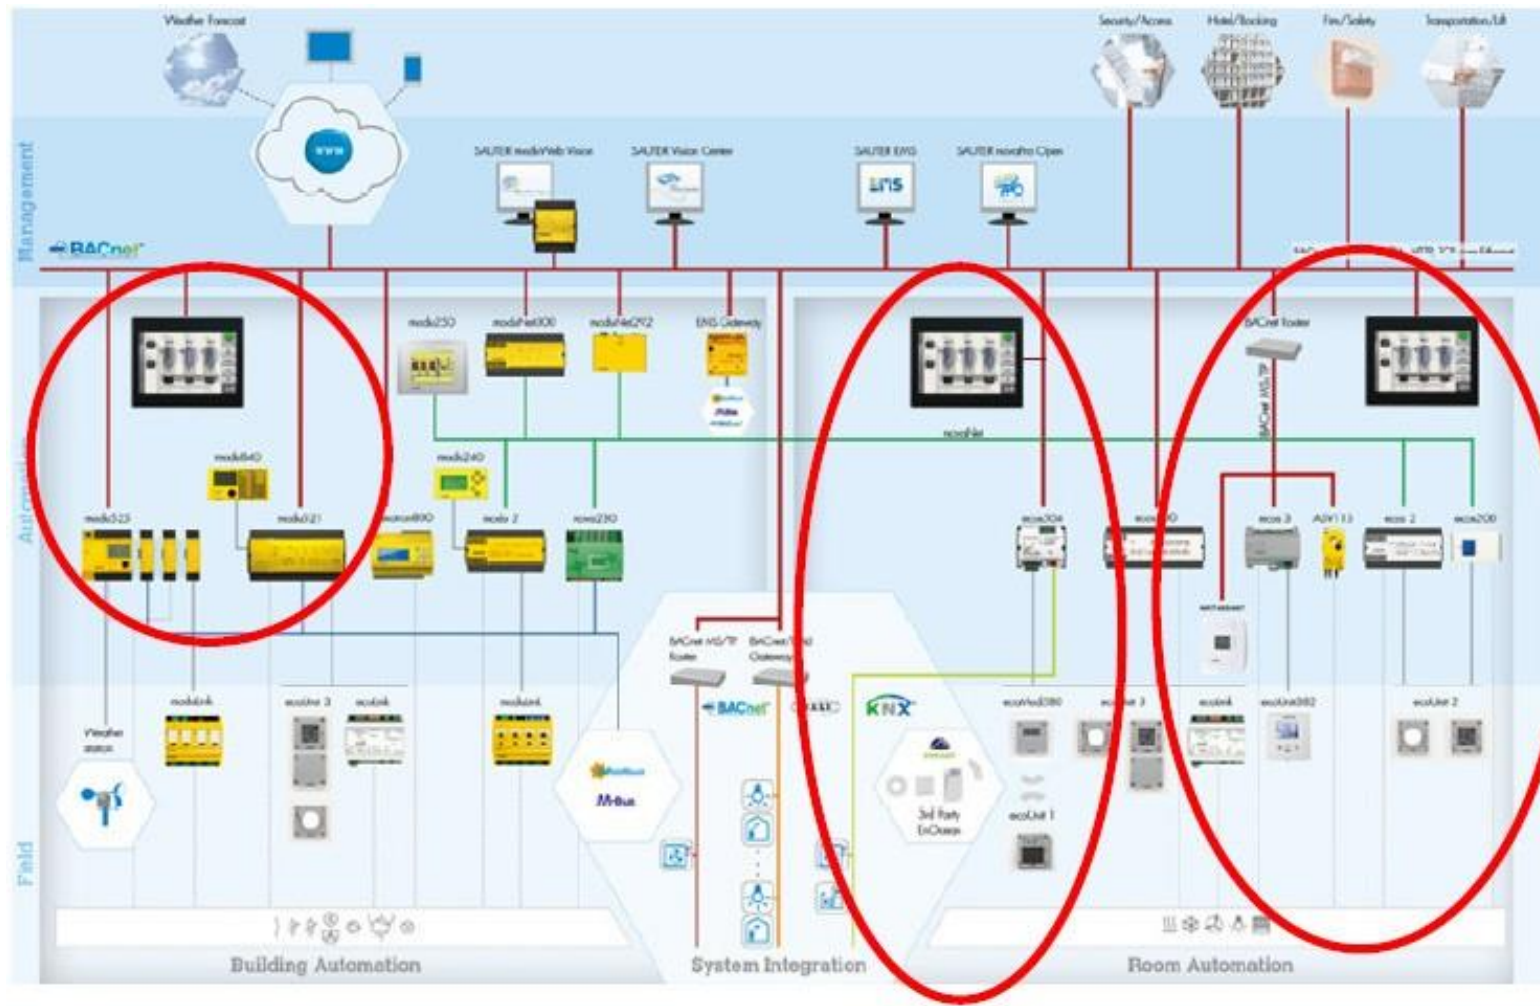

Sauter beslutar att lagerhålla bara EY-OP850F907 och F910, F904 kommer att finnas tillgänglig på begäran med en minimum order på 20st.

Listpriser:

EY-OP850F904 11 190 SEK

EY-OP850F907 14 120 SEK

EY-OP850F910 24 100 SEK

För att konfigurera EY-OP850F9xx är nödvändigt Sauter Mobile Studio.

Jfr. EY-OP840 5790 SEK

EY-WS5000 31 090 SEK (800 dp)

