



SAUTER EY-OP850

Programerbar touchskärm


Alla system integreras och visualiseras lätt med
BACnet , modbus eller KNX



För en hållbar utveckling.



Några applikationsexempel

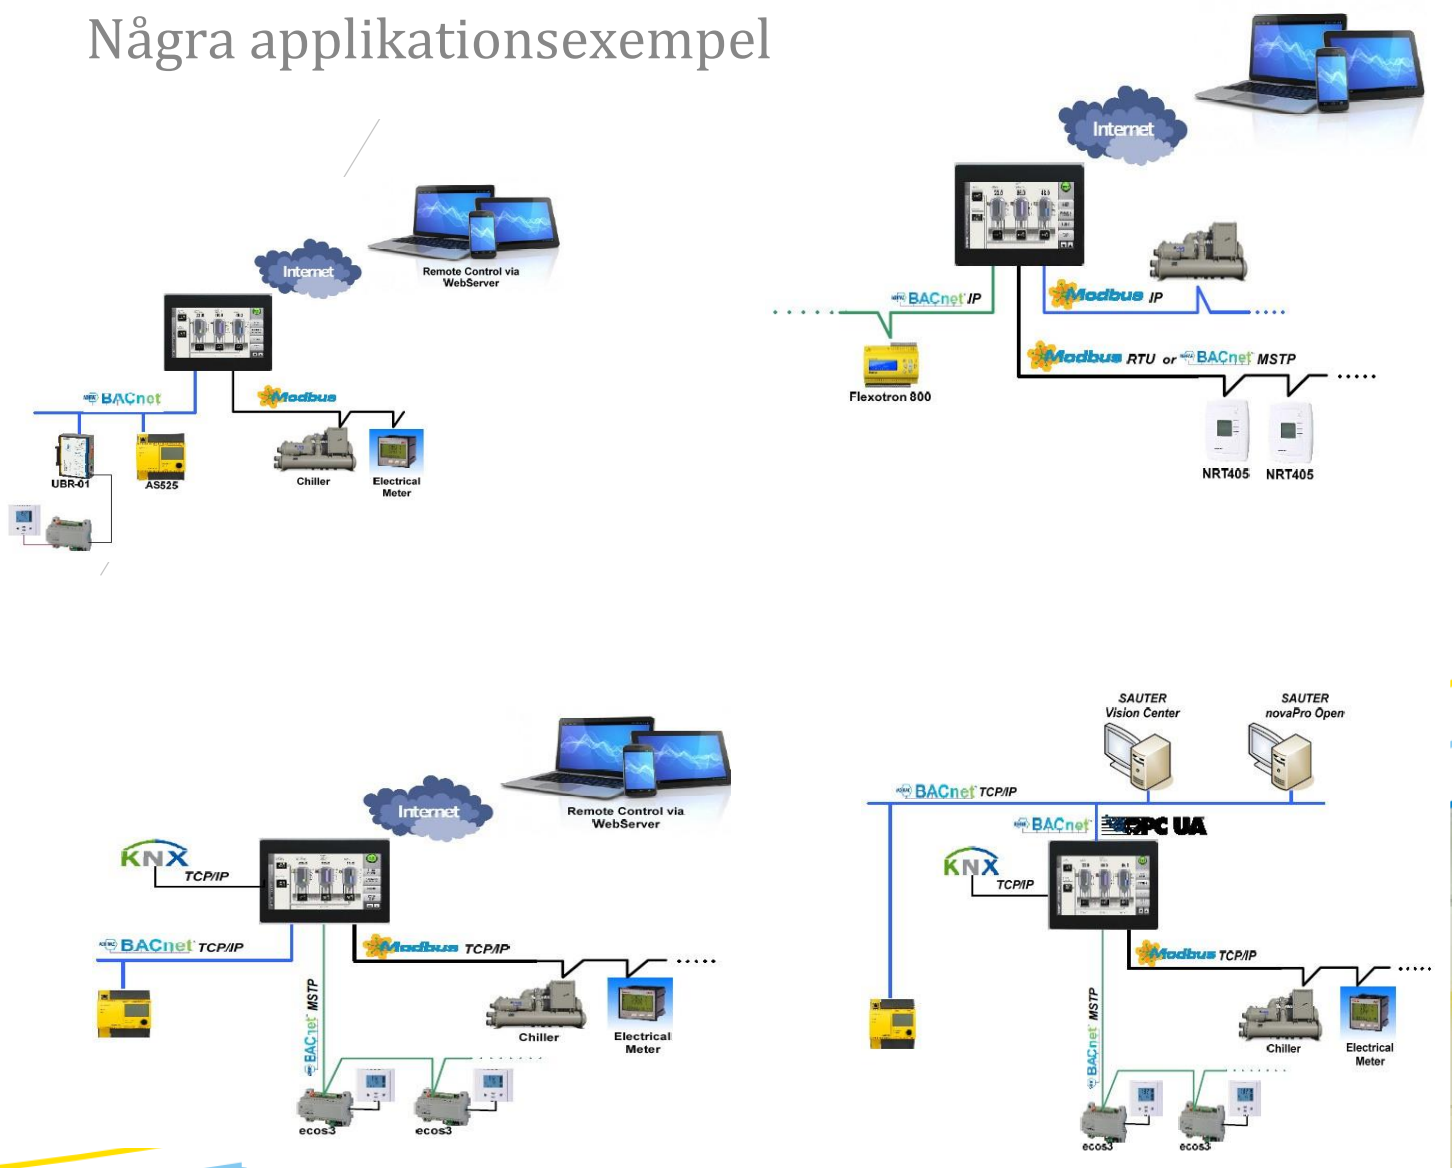


Bland höjdpunkterna:

Bildskärms storlek 4.3", 7" och 10.1"
 Widescreen Display
 Resistiv Touchskärm
 LED-bakgrundsbelysning
 Programmerbar med Sauter Mobile Studio
 Ethernet, USB och Serial Port
 Låg vikt och lågeffektförbrukning
 Protokoll såsom: BACnet IP, BACnet MS/TP,
 Modbus RTU, Modbus TCP/IP, KNX IP



	EY-OP850F904	EY-OP850F907	EY-OP850F910
Skärm	4.3" TFT 16:9	7" TFT 16:9	10.1" TFT 16:9
Upplösning	480x272	800x480	1024x600
Bakgrundsbelysning	LED	LED	LED
Ljusstyrka	200 cd/m ² typ	200 cd/m ² typ	200 cd/m ² typ
Dimning	ja	ja	ja
Färger	64K	64K	64K
Touchskärm	Resistiv	Resistiv	Resistiv
Porträtt läge	ja	ja	ja
CPU	ARM Cortex A8 300 MHz	ARM Cortex A8 1 GHz	ARM Cortex A8 1 GHz
RAM	256 MB	512MB	512MB
Flash	2 GB	4 GB	4 GB
Applikations minne	30MB	60MB	60MB
Seriell	RS-232, RS-485, RS-422, mjukvaru konfigurerbar	RS-232, RS-485, RS-422, mjukvaru konfigurerbar	RS-232, RS-485, RS-422, mjukvaru konfigurerbar
Ethernet	10/100 Mbit	10/100 Mbit	10/100 Mbit
USB	1x Host (V2.0, max. 500 mA)	1x Host (V2.0, max. 500 mA)	1x Host (V2.0, max. 500 mA)
Vektor grafik	ja, inkl. SVG support	ja, inkl. SVG support	ja, inkl. SVG support
Dynamiska objekt	ja	ja	ja
TrueType fonter	ja	ja	ja
Larms	ja	ja	ja
Historiska händelser	ja	ja	ja
Recept	ja	ja	ja
Lösenord	ja	ja	ja
Trender	ja	ja	ja
Flerspråkig	ja	ja	ja
RTC (klocka)	superkondensator	superkondensator	superkondensator
Kraftmatning	24 Vdc (18 till 32 Vdc)	24 Vdc (18 till 32 Vdc)	24 Vdc (18 till 32 Vdc)
Strömförbrukning	0.25 A vid 24Vdc (max.)	0.3 A vid 24Vdc (max.)	0.38 A vid 24Vdc (max.)
Drifttemperatur	0 till 50 °C	0 till 50 °C	0 till 50 °C
Lagrings temperatur	-20 till +70 °C	-20 till +70 °C	-20 till +70 °C
Drift- och lagringsfukt	5-85%, RH utan kondensering	5-85%, RH utan kondensering	5-85%, RH utan kondensering
Vikt	Ca. 0.4 kg	Ca. 0.6 kg	Ca. 1.0 kg
Frontplatta (LxB)	147x107 mm	187x147 mm	282x197 mm
Håltagning (AxB)	136x96 mm	176x136 mm	271x186 mm
Djup (D+T)	29+5 mm	29+5 mm	29+5 mm
Skyddsklass (front)	IP66, Typ 2 och 4X	IP66, Typ 2 och 4X	IP66, Typ 2 och 4X
Skyddsklass (bak)	IP20	IP20	IP20
Godkännande	CE, cULus	CE, cULus	CE, cULus

SAUTER Fastighet- och Energiövervakningslösning

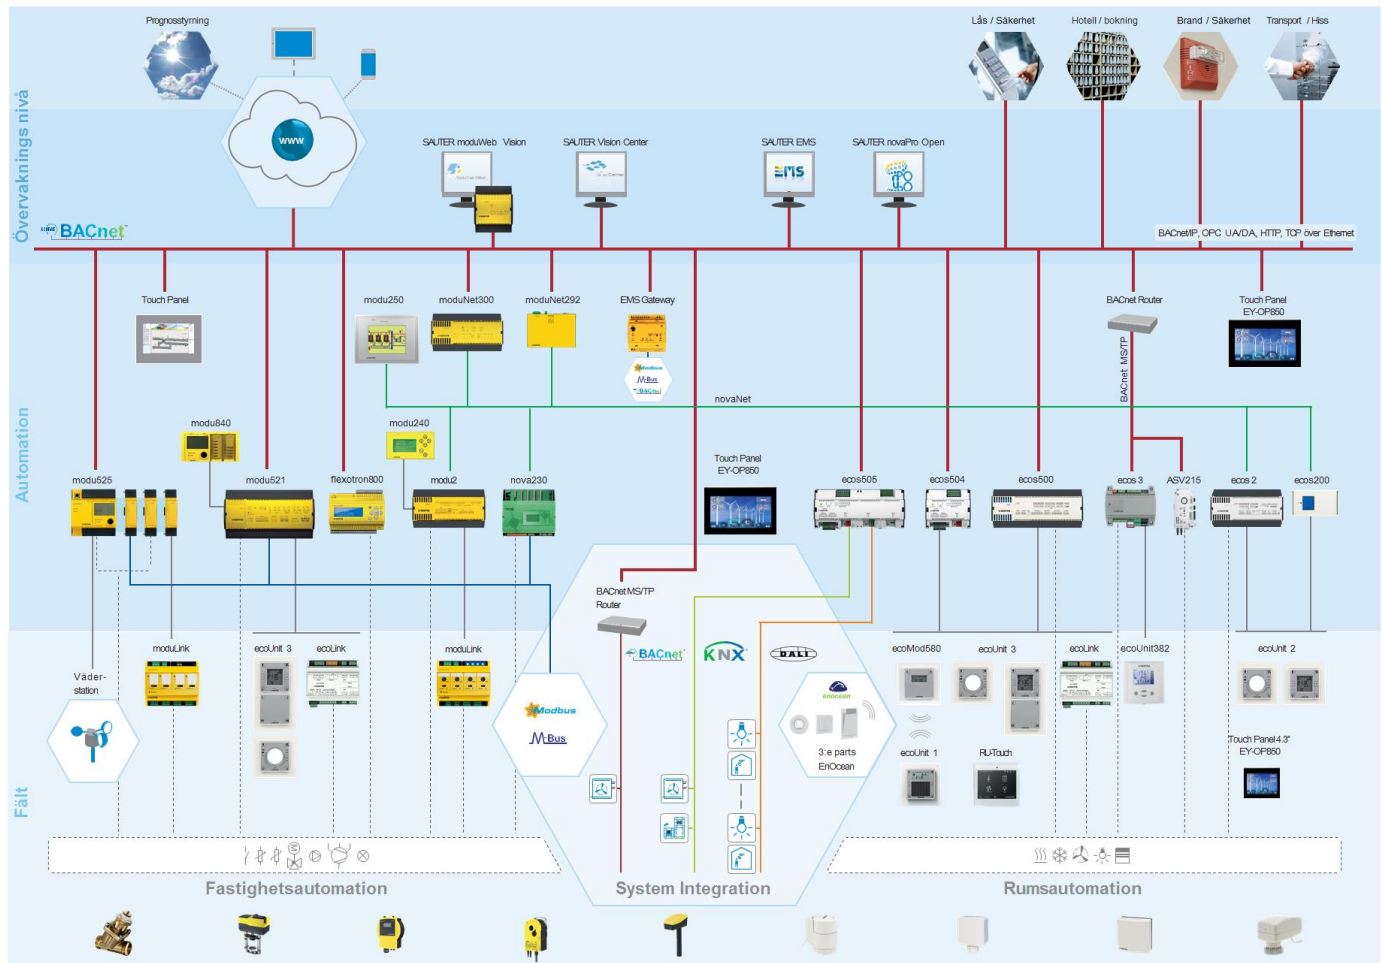

Ändringar förbehålls. © 2015 Fr. Sauter AG