

EYT 250: nova250, Touch Panel

Touch Panel, monokrom eller färg för lokal manövrering av processenheter (anslutning direkt via bus). Enkel ändring av grafiska bilder eller listor, tidkanaler och trender via beröring av panelen. Säkerhet via lösenord och användarrättigheter. För frontmontage i panel eller på DIN-skena.



Typ	Beskrivning	Spänningsmatning	Vikt kg
EYT 250 F021	Touch Panel färg	230 V~	1,0
EYT 250 F022	Touch Panel monokrom	230 V~	1,0
EYT 250 F051	Touch Panel färg, UL-certified	115 V~	1,0
EYT 250 F052	Touch Panel monokrom, UL-certified	115 V~	1,0

Tekniska Data

Spänningsförsörjning		Omgivningstemperatur	0...45 °C
F011/F012	230 V~, +10%–15%		
F051/F052	115 V~, +10%–15%	Lagrings-och transporttemp..	-25...70 °C
Förbrukning	< 7 W	Luftfuktighet	10...80 %rH utan kondens.
Anslutningskabel	Ansl. sladd medföljer ej		
Utförande:			
Monokrom eller	5,7 tum		
Färg skärm	4-Tråds resestiv Touch	Skyddstyp	IP 20
Livtid för bakgrundsbe-	~10.000 timmar, pro-	Med tillbehör 0374515 001	IP 65 (Front)
lysning	grammerad släckning	Skyddsklass	II
Aktiv yta B x H	140 x 105 mm	Miljöklass	IEC 60721 3K3
Upplösning	320 x 240 (QVGA)	Dimension B x H x D (mm)	240 x 156 x 46
Mikroprocessor	ARM7, 66 MHz		
Operativsystem	Linux	Anslutningsschema	A09966
Minne	8 MB Flash, 8 MB RAM	Måttitring	M10023
Gränssnitt/Kommunikation		Montageinstruktion	MV 505814
1 x RJ-11 anslutning	novaNet	Miljödeklaration	MD 92.750
1 x RJ-45 anslutning	Ethernet 10BaseT (för applikations nerladdning)	CE-kompatibilitet	
1 x DB9 kontakt	RS232 (System uppdatering)	EMC direktiv 2004/108/EC	EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 55024 Klass A
		Godk. USA/Canada	UL-listed: UL 60950
		UL variants: F051/F052	CSA-certified: C22.2 No. 60950

Tillbehör


GZF 520	Parameterrings mjukvara för Windows, avsedd för fri bildritning inkl. manual
0367862 001	1,5 m Anslutningskabel nova250 <-> AS
0367862 002	2,9 m Anslutningskabel nova250 <-> AS
0367862 003	6,0 m Anslutningskabel nova250 <-> AS
0374494 001	Set med manöverpennor för EYT250
0374509 001	Hankontakt för spänningsmatning, 3-stift
0374915 001	Tillbehör för IP65 klassning (inkl tätning 0374680 001)
0374680 001	Tätning, IP65

Projekteringsanvisning

Det är möjligt att tillgå all data från processenheterna som är anslutna till nätverket (max. 100 stationer eller installationer är möjliga att ansluta till varje EYT250)

- Visa mätdata, larm och status.
- Ge kommandon, analoga och digitala (max. 200 datapunkter per stationer eller installation.)
- Ändra datum, tid, semesterprogram och tidkanaler.
- Läs av historisk data (max. 3 datapunkter per bild/kurva)
- Den applikationsorienterade grafiska listningen kan skapas och ändras enkelt med parameterringsmjukvaran GZF 520 F001 CASE TPC
- Ethernet kabel används endast vid konfigurering

Anslutningsritning

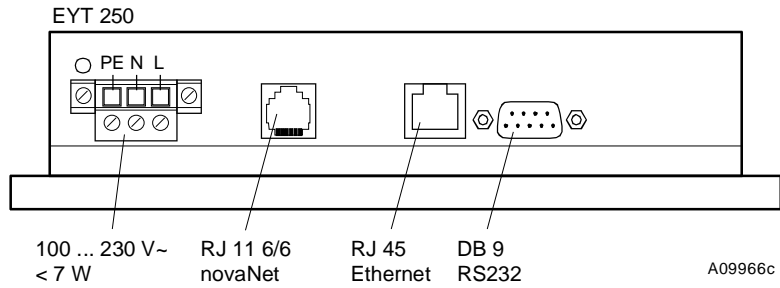

Måttitning

