


EYZ 265: nova265: Fältmodul (AUTO-0-I-II)

Fältmodulen gör att kommando 0-I-II, som kommer från PE, skickas vidare direkt vid automatisk drift (AUTO). När skjutomkopplaren ställs om från automatik- till manuell läge sänds alternativen 0, I resp. II med högre prioritet till utgången. Högsta prioritet har dock prioritetfunktionen, som väljs via en potentialfri kontakt. Önskade utgångslägen för prioritetfallet kan kodas in på två DIL-omkopplare per funktion. Alla funktioner i lägena "I", "II" och "Hand" finns tillgängliga som återföringar. Utgångsfunktionens aktuella läge indikeras på fronten med gröna lysdioder. En gul lysdiod (Power) indikerar att apparatens matningsspänning är till.




Typ	Beteckning	Vikt kg	
EYZ 265 F201	Fältmodul	0,4	
Matningsspänning	25 V AC/DC	Märkning	
Effektförbrukning	< 2 VA		
Antal funktioner	2 st (0-I-II)	Skyddsklass IP 20	
Tillåten Omgivnings temp.	0...45 °C		
Under lagrings och transport	-25...70 °C	Omgivningsklassn.	IEC 60721 3K3
Fukthalt	10...90 %rh utan kondensation	Kopplingsschema	A01128
Mått H x L x D	90x105x54	Måttritning	M07765
Montage	på skena enligt EN 50022 (35 mm x 7,5 mm)	Monteringsanvisning	MV 505223
		CE-kompatibel	
		EMC direktiv 2004/108/EC	EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 55022 Klass A

Tillbehör


0367841 001	Plintskydd
0367962 001	Frontinlägg, sats (20 st)
0367974 001	Etikettsats innehållande: 2 blad á 40 etiketter för EYZ 260 7 blad á 60 etiketter för EYZ 264/265 5 blad á 100 etiketter för EYZ 270

Kopplingsschema

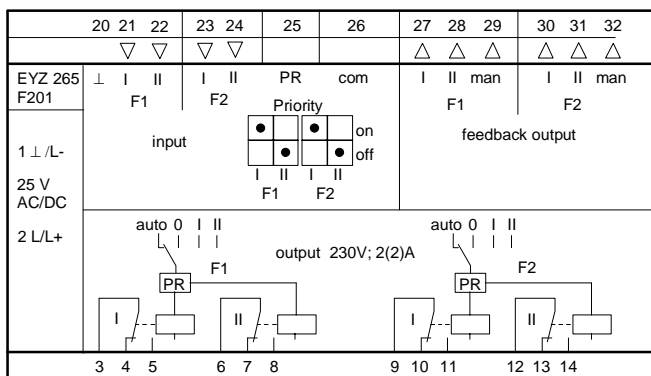

A01128c

Måttritning

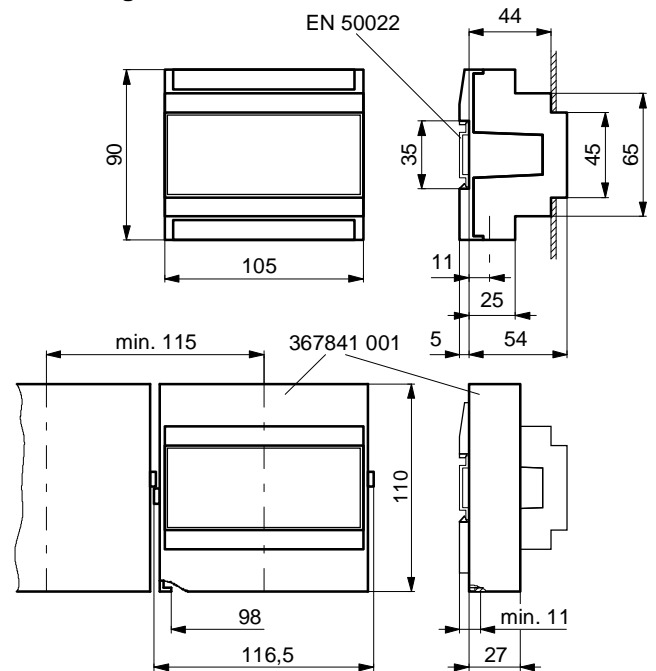

M07765

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
7 192685 001 03